

1 图中标高“+”为本层建筑楼面标高

2 图中无法用砌体材料砌筑的墙垛均用C25混凝土浇筑;

3 管道井及设备用房下门坎(高0.0)×10(宽)加气混凝土砌块门槛;各管井待管道安装完毕后浇混凝土楼板封堵(穿管处预留孔处理)

4 防火外墙洞口及安装定位详水施,如消防栓采用嵌墙式做法需确保消防栓嵌入后的墙体耐火极限达到相邻墙体的耐火极限要求;

5 所有风井、烟井等须在楼板及墙上的预留洞口详设施,施工单位在施工前需校对各设备专业需要再墙体内及楼板上需预留预埋设备管道的地方,待确认无误后方可施工。强、弱电井箱留位置及高度详水施(沉施)图;

6 所有用水房间均应设地漏(含排水设施),设地漏的房间地面均做<坡度找坡向地漏,房间地漏及立管位详水施。所有房间无坐位详水施。


7 所有无门梁要求的房间均应在门口先做找坡做坡;

8 消防栓、雨污水立管、屋面雨水口等定位详水施;

9 本子项中,未标注尺寸的内装线、家具线仅为示意,内装尺寸分隔详专项图纸;

10 所有外装及二装施工不得改变平面功能且不得影响平面功能使用,外立面外挂幕墙不得影响门窗开启,如通洞需与设计单位确认无误后方可施工。

11 所有储藏间均为满足民用建筑使用功能所设置的附属房间,不能经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品。储藏间四周墙垛均采用100Q5加气混凝土砌块,均为耐火极限不低于2H的防火隔墙;

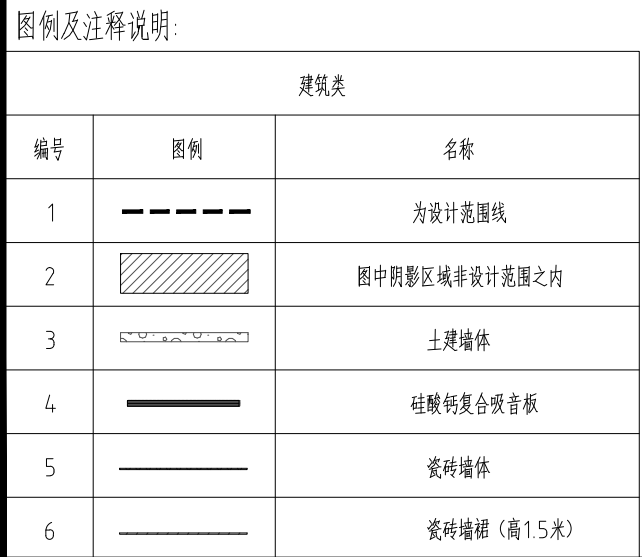

注:1、本图纸未加盖本公司出图专用章无效。
2、本图纸未经相关建设主管部门批准不得使用。
3、本图纸的版权属四川华艺天成建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。